










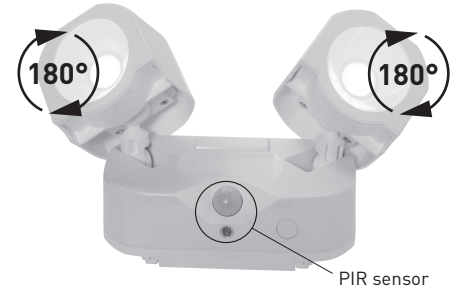


SENSOR

IP44 CE 

Paristokäyttöinen led-valaisin • Batteridreven LED-belysning
Patareidega töötav LED-valgusti • Battery operated LED light



Paristot  AA 1.5V 
Batterier  AA 1.5V 
Patareid  AA 1.5V 
Batteries  AA 1.5V 



PIR-liiketunnistin
PIR-rörelsedetektor
PIR-liikumisandur
PIR motion detector



Hämäräkytkin
Skymningsrelä
Hämaralüüti
Daylight sensor

Ominaisuudet

- Kiinnittä aluslevy seinään ja liu'uta valaisin paikalleen aluslevyyn. Työnä valaisinta ylöspäin irrottaaksesi sen aluslevystä.
- Valaisinta voidaan kiertää 180°.
- ON/OFF (päällä/pois)
- Kun kytkin on ON-asennossa, valo on päällä.
- Valo syytty automaattisesti, kun liikettä havaitaan, ja sammuu itsestään 30 sekunnin kuluttua.
- Vaihtaaksesi AA-paristot irrota valaisin aluslevystä ja avaa paristolokero.
- Valon ollessa päällä se voidaan sammuttaa siirtämällä kytkin OFF-asentoon.

Tekniset tiedot

- IP-luokitus: IP44
- Koko: 152 x 73 x 110 mm
- Jännite: 4,5 V
- Nimellisteho: 4W
- Virtalähde: 3 x AA-paristot 1,5 V
- Anturin havainnointikulma: < 100°
- Anturin havainnointietäisyys: < 8 m
- Purkausvirta: 900 ±50 mA
- Käyttöaika: 4 tuntia

Varoitukset

- Lue ohjeet ennen käyttöä.
- Kohdist valaisimen ja aluslevyn urat liu'uttaaksesi valaisimen paikalleen.
- Suositeltu käyttölämpötila: -10° C ... +50° C. Ei saunaan eikä höyryhuoneisiin, irrotettava talveksi sisäsiilytykseen.
- Vältä suoraan valonlähteeseen katsomista silmiesi suojaamiseksi.

Huolehdi osien asianmukaisesta kierrätyksestä. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: www.kierratys.info.

Funktion

- Fäst monteringsplattan på väggen, skjut den sedan lätt ner i monteringsplattan; Tryck ljuset uppåt för att ta ut det från monteringsplattan.
- Tvålampshuvudet kan rotera 180°.
- ON/OFF
- För brytaren till ON för att tända lampan.
- Ljuset tänds automatiskt vid rörelsedetektion. Ljuset släcks automatiskt efter 30 sekunders sensorfördröjning.
- Ta ur lampan från monteringsplattan och öppna sedan battericellen för att byta AA-batteri.
- När lampan är på, för brytaren till OFF och lampan släcks.

Spetsifikatsioon

- Kapslingsklassning: IP44
- Storlek: 152 x 73 x 110 mm
- Spänning: 4.5V
- Märkeffekt: 4 W
- Strömkälla: 3 x AA batterier 1.5V
- Sensorvinkel: <100°
- Sensoravstånd: <8m
- Urladdningsström: 900 ±50mA
- Driftstid: 4 timmar

Varning

- Läs instruktionsboken före användning.
- Vinkla lampan lätt mot monteringsplåten för att skjuta in den.
- Bästa arbetstemperatur är mellan -10° C ... +50° C. Inte för bastu eller ångrum, ska tas loss för vinterlagring inomhus.
- Titta inte direkt in i lampan för att undvika ögonskador.

Kasserade elektriska och elektroniska produkter är el- och elektronikavfall. Återvinna produkten via deft nationella WEEE-samlingscentret.

Kasutamine

- Kinnitage kinnitusplaat seinale, seejärel lükake valgusti kinnitusplaadi peale. Valgusti kinnitusplaadid eemaldamiseks lükake seda ülespoole.
- Kahte valguspead on võimalik pöörata 180°.
- ON/OFF (sisse/välja)
- ON/OFF (sisse/välja)
- Lükake lüüti asendisse ON, valgusti süttib põlema.
- Valgusti lülitub liikumise tuvastamisel automaatselt sisse. Valgusti lülitub automaatselt välja 30-sekundilise anduri viivituse järel.
- Eemaldage valgusti kinnitusplaadilt, seejärel avage AA-patarei vahetamiseks patareipesa.
- Kui valgusti on sisse lülitatud, lükake lüüti asendisse OFF; seejärel lülitub valgusti välja.

Spetsifikatsioon

- IP-kood: IP44
- Mõõtmed: 152 x 73 x 110 mm
- Pinge: 4,5 V
- Nimivõimsus: 4 W
- Toide: kolm AA-patareid 1,5 V
- Anduri nurk: < 100°
- Anduri tööulatus: < 8 m
- Tühjenemisvool: 900 ±50 mA
- Tööaeg: 4 tundi

Hoiatus

- Palun lugege kasutusjuhend enne kasutamist läbi.
- Valgusti kinnitusplaati lükates järgige sooni.
- Parim töötemperatuur jääb vahemikku -10° C ... +50° C. Ei sobi sauna ega aururuumi, talveks eemaldada ja hoida siseruumis.
- Silmakahjustuste vältimiseks ärge vaadake otse valgustisse.

Suunake valgusti osad eeskirjade kohaselt ringlusesse. Kasutusest kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed on jäätmed, mis tuleb toimetada elektroonikaromu kogumispunkti.

Features

- Fix mounting plate to wall, then slide light into mounting plate. Push light up to take light from mounting plate.
- Two light heads can rotate 180°.
- ON/OFF
- Toggle switch to ON, light on.
- Light automatically on when detect motion. Light automatically off after 30 seconds sensor delay.
- Take light out from mounting plate, then open battery cell to change AA battery.
- When light is on, toggle switch to OFF, then light off.

Specification

- IP Code: IP44
- Size: 152 x 73 x 110 mm
- Voltage: 4.5V
- Rated power: 4W
- Power source: 3 x AA batteries 1.5V
- Sensor angle: <100°
- Sensor distance: <8m
- Discharge current: 900 ±50mA
- Running time: 4 hours

Caution

- Please read instruction manual before usage.
- Groove of light align mounting plate to slide in light.
- Best working temperature is from -10° C ... +50° C. Not for sauna or steam room, remove for winter keeping indoors.
- Do not stare at light power to avoid harm to eyes.

Handle the recycling of the components in the appropriate manner. Discarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.

NRO	VÄRI / FÄRG VÄRV / COLOUR	KG	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	GTIN
8710535	SENSOR BATTERY LIGHT WHITE	0,401	LED 2 x 2W COB 230 lm	6435200257420
8710536	SENSOR BATTERY LIGHT BLACK	0,401	LED 2 x 2W COB 230 lm	6435200257468

AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, www.airam.fi