

Lammi Muurivalaisin ASENNUSOHJE



LAMMI

piha

1.YLEISTÄ

Valaisin on tarkoitettu asennettavaksi vain muurikivien väliin. Sähköasennukset saa tehdä vain ammattitaitoinen sähköasentaja.


2 LAMMI MUURIVALAISIMEN ASENNUS

Avaa etuosan pultit (ristipää) ja irrota häikäisysoja sekä pleksi. Tee kumitulppiin reikä johdolle ja kiinnitä johdot liittimeen. Kiinnitä tulpat valaisimeen ja asenna heijastin paikoilleen. Kiinnitä 2kpl E27 kantaisia lampuja valaisimeen ja kytke virta. Jos käytät PL lamppua, kestää hetken ennen kuin se saavuttaa täyden kirkkauden. Kiinnitä pleksi ja häikäisysoja pulteilla.

Valaisimen sijoittaminen muurikivien väliin saattaa vaatia kivien katkaisemista. Käytä siihen kivi- tai timanttilaikalla varustettua kulmahiomakonetta. Kiinnitä tiivistenauha valaisimen ulkopuolelle ylös ja alas.

Valmistaja: Artisan Rinaldo AB Oy

Myyjä: Lammin Betoni Oy

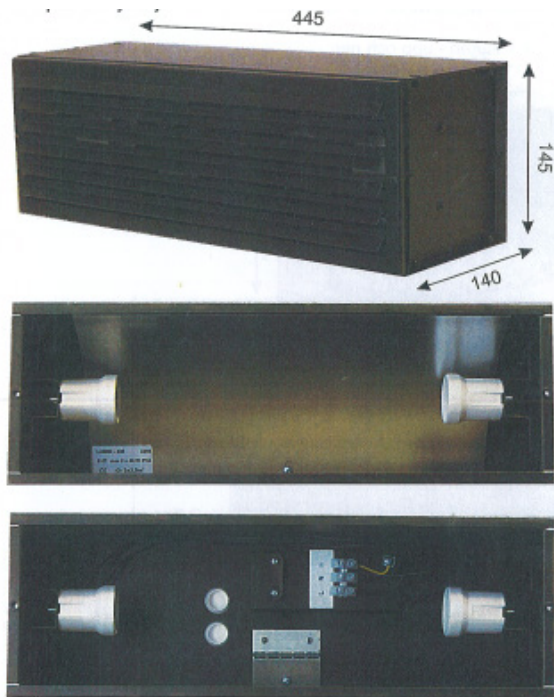

Kuva 1: Lammi Muurivalaisin

Taulukko 1. Lammi Muurivalaisimen tekniset tiedot

Runko	mustaksi maalattua terästä
Pituus	445 mm
Leveys	145 mm
Korkeus	140 mm
Kanta	2 x E27, lampun maksimipituus 160mm
Teho	max 2 x 40W
Johdotus	-O- 3x 2,5 mm ²
IP44	



Kuva 2: Lammi Muurikivi ja muurivalaisin



020 7530 400

info@lammi.fi

Lammin Betoni Oy
Paarmamäentie 8
16900 Lammi

lammi.fi



LAMMI

piha