


TERASSIJALKA LATTAKIINNIKKEELLÄ

JÄRNVIK terassijalka on apuväline terassien, tilapäisrakennelmien yms. vaivattomaan perustamiseen.


Terassijalka on tarkoitettu asennettavaksi tasaiselle alustalle, jonka eläminen on minimaalista. Terassijalkaa ei ole suunniteltu käytettäväksi esimerkiksi rakenteissa, jotka asennetaan kiinteästi toisiin kiinteisiin rakennuksiin. Ennen asennusta on syytä varmistaa, että alusta on tasainen ja vaakasuorassa. Lopullinen säätö voidaan tehdä terassijaloilla, mutta suuria korkeuseroja alustassa ei ole hyvä olla. Suosituksena on, että terassijalka asennetaan murskepedin, asfaltin tai muun vastaavan materiaalin päälle.

Asennus

1. Pakkaus sisältää pohjalevyn, rungon, lattakiinnikkeen ja 3kpl pultteja sekä muttereita. Aseta runko-osa pohjalevyn päälle ja sovita rungon sekä pohjalevyn asennusreiät (6kpl) samalle kohdalle. Kiinnitä sen jälkeen runko-osa pohjalevyyntä pulteilla ja kiristä muttereilla kireälle.

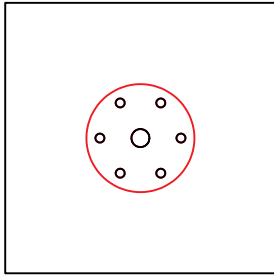


Pohjalevy

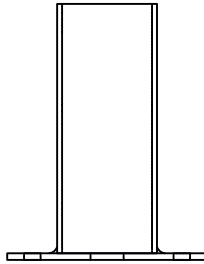

Runko-osa

2. Kierrä lattakiinnike runko-osaan ja säädä korkeus haluamallesi tasolle kierteen avulla.

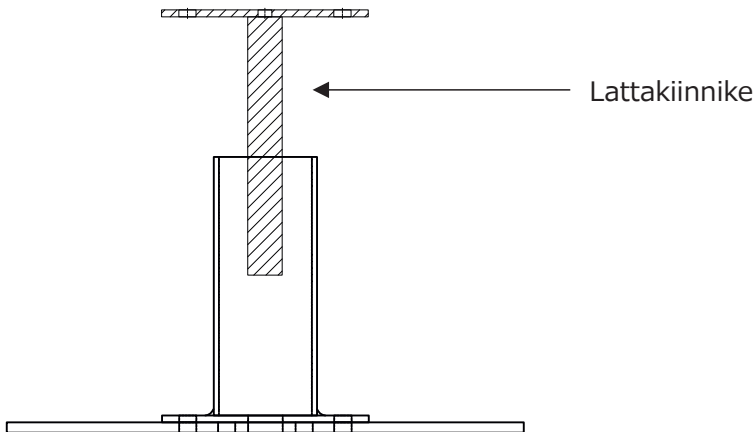

3. Lukitse runkopuu ruuveilla lattakiinnikkeen asennusreikiin.