



LAMINAATILATTIAT

VITALITY DELUXE 0V

VITALITY STYLE 4V

VITALITY DELUXE

Viisteetön lankku

Vitality Deluxe 0V -laminaatit ovat 1-sauvaisia ja niissä ei ole reunaviisteitä, jolloin lattia muodostaa ilmeeltään yhtenäisemmän pinnan. Vitality Deluxe 0V -laminaateissa on viisi erilaista sävyvaihtoehtoa, vaaleasta tummaan kuosiin. Malliston kaikki kuosit ovat 1-sauvaisia.

Lankkujen viisteellisyys tuo lisää ilmettä lattianpintaan. Vaihtoehtoisesti voit valita viisteettömän lankun, jolloin lattian yhtenäinen pinta luo omanlaisensa tunnelman.



Vitality Deluxe 0V | White Oiled Oak

VITALITY STYLE

Viisteellinen lankku

Vitality Style 4V -laminaateissa on laudan kaikilla sivuilla lisäilmettä antavat reunaviisteet, jotka luovat lankkulattian vaikutelman. Raikkaan vaalean sävyiset lankut luovat viihtyisän tilan tinnun. Malliston kaikki kuosit ovat 1-sauvaisia.



Vitality Style 4V | White Oiled Oak

ALUSMATERIAALIT

Tuplex ja Tuplex LT -alusmateriaalit ovat laminaatille soveltuvia askeläänieristeitä. Tuotteet mahdollistavat hyvän askeläänieristävyyden ja tasoittavat hieman jopa aluslattian epätasaisuuksia.

- Tuplex-alusmateriaalit ovat yläpinnaltaan tiiviitä, välikerros ja pohja ovat vesihöyryä läpäiseviä
- Airflow technology – tuulettuva rakenne
- Paras sisäilmaluokitus M1
- Soveltuu lattialämmitykselle
- Helppo asentaa



ALHAISET EMISSIOT

Turvallinen valinta

Laminaattien takuu on 20 vuotta kotikäytössä. Takuun voimassaolo edellyttää kyseiselle laminaattityypille tarkoitettua normaalia käyttöä ja lattian huolellista hoitoa. Laminaattilattiamme soveltuvat hyvin myös erilaisiin julkisiin tiloihin. Alhaiset emissiot takaavat puhtaan sisäilman – laminaattimallistomme kuuluu rakennusmateriaalien parhaaseen luokkaan M1.



EN14041: 2004/AC:2006



TASOLISTAT

Lattioiden viimeistelyyn

Tasolista viimeistelee lattian saumat ja sopii kynnyksen sijaan käytettäväksi samassa tasossa olevien lattiapintojen välillä. Kysy värimallistoamme.




Laminaateissa on laadukas HDF-runko, jonka suuri tiheys tuo hyvän iskun- ja painumankestävyyden ja minimoi lattian kosteuselämistä. Laminaattien kosteudensieto-ominaisuuksia on parannettu runkolevyn erikoiskäsittelyllä.

- Alhainen askeläänitaso Tuplex-alusmateriaalien kanssa asennettuna; parannusarvo 19 dB.
- Palotestattu Tuplex-aluskatteen kanssa; paloluokka Cfl - s1.
- Kulutuksenkestävyys; käyttöluokka 32 kotikäyttöön ja julkisiin tiloihin.

MALLISTOVÄRIT

VITALITY DELUXE 0V

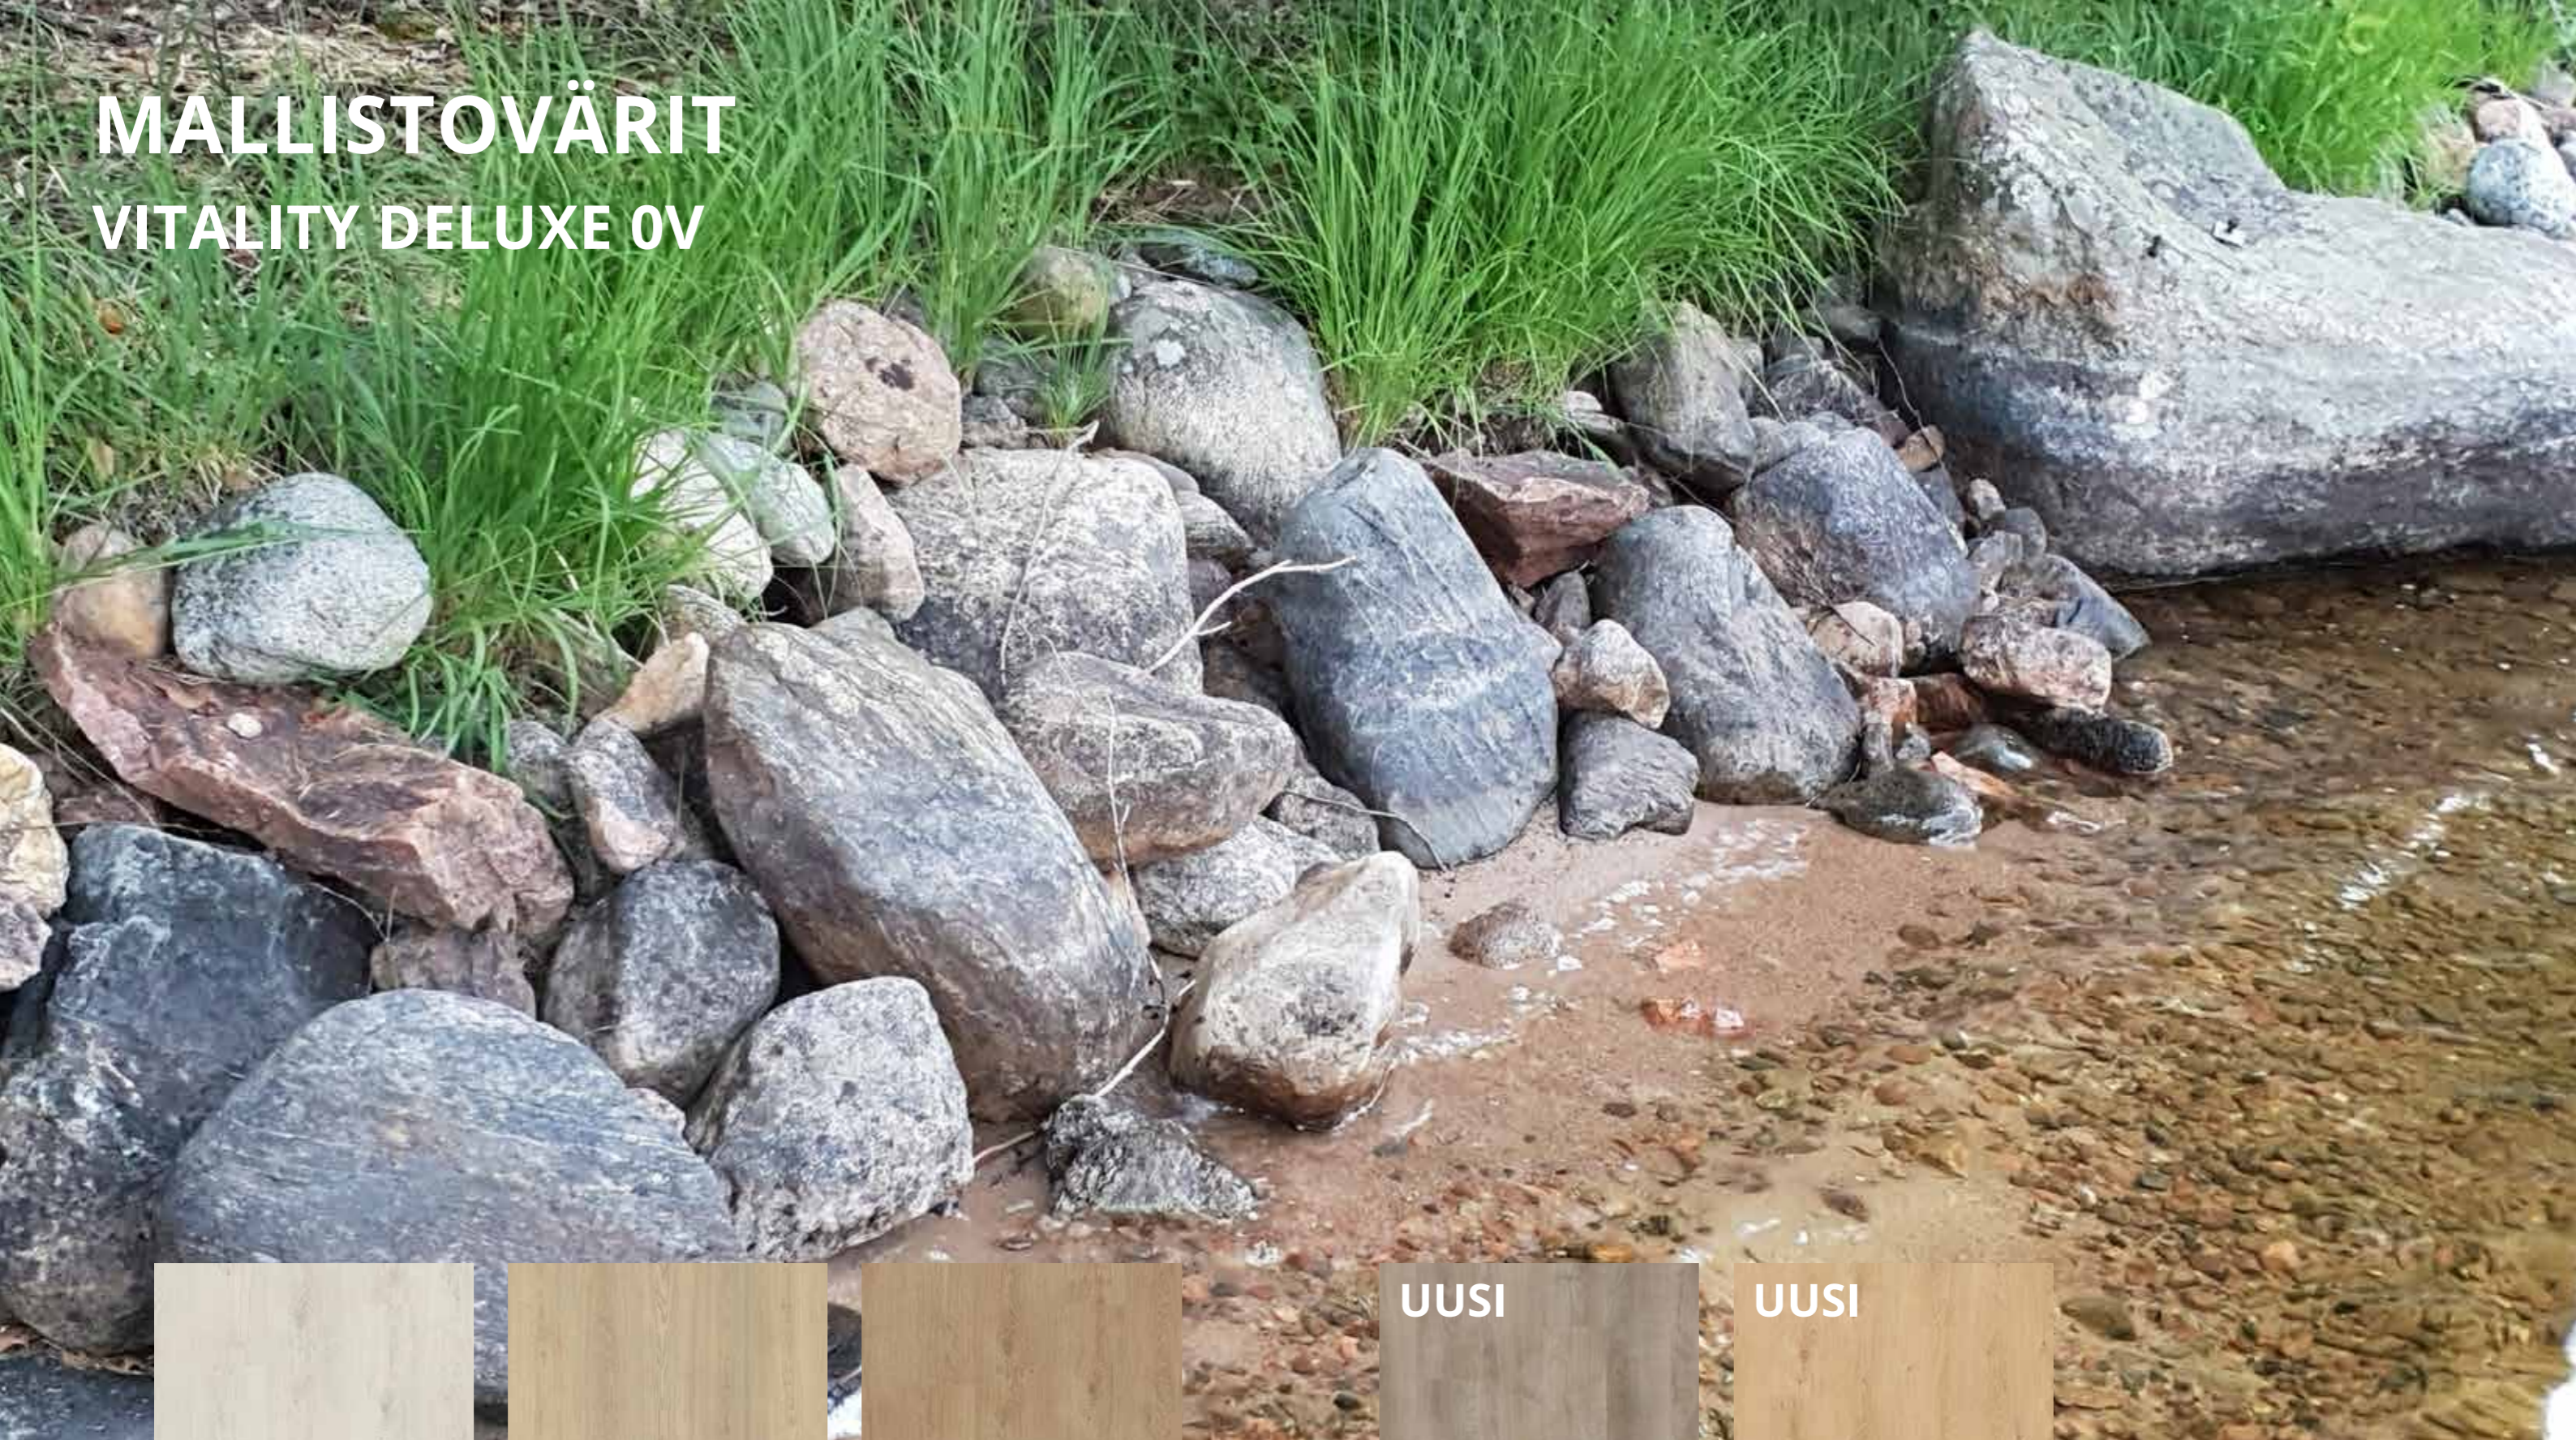

WHITE OILED OAK
DEF00304
viisteetön lankku




GARFIELD OAK
DEF60052
viisteetön lankku



NATURAL VARNISHED OAK
DEF00378
viisteetön lankku



SANDSTORM OAK
DEF00386
viisteetön lankku

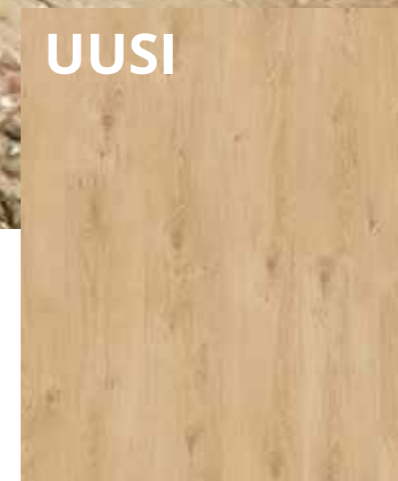

SPRING OAK
DEF00553
viisteetön lankku

1-SAUVAISET LANKUT

LANKUN KOKO:
paksuus 8 mm
1261 x 192 mm

PAKKAUS:
9 lautaa / 2,179 m²

LAVA:
52 pakettia
113,308 m²

PAINO:
825 kg/lava

MALLISTOVÄRIT

VITALITY STYLE 4V



WHITE OILED OAK
STY00304
viisteet lankun joka reunalla

6



PROVENCE OAK
STY00557
viisteet lankun joka reunalla

1-SAUVAISET LANKUT

LANKUN KOKO:
paksuus 8 mm
1261 x 192 mm

PAKKAUS:
9 lautaa / 2,179 m²

LAVA:
52 pakettia
113,308 m²

PAINO:
825 kg/lava





Vitality Deluxe 0V | Sandstorm Oak
8



Vitality Deluxe 0V | Natural Varnished Oak

Laminaattilattia on helppo ja edullinen tapa saada sisustukseen uutta ilmettä. Se kestää kovempaakin kulutusta ja säilyy vähällä vaivalla kauniina pitkään. Laminaattien valikoimasta löytyy vaihtoehtoja tunnelmaltaan erilaisiin sisustuksiin.




TEKNISEET TIEDOT










TUOTE

Laminaatti	Vitality Deluxe 0V Vitality Style 4V 1-sauvaiset lankut	
Pontti	Uniclic	
Käyttöluokka	EN 13329	32, AC4

TEKNISEET TIEDOT

Paksuus	 EN ISO 24337	8,0 mm
Lankun koko	1261 x 192 mm	
Toimituspakkaus	paketti: 9 lankkua / 2,179 m ² lava: 52 pkt / 113,308 m ² / 825 kg	

TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Paloluokka	 EN 13501-1	Cfl-s1
Lämmön vastus	 EN 12996:2001	0,055 m ² K/W
Valonkestävyys	 4 viisteellinen lankku: EN ISO 4892, 2:2006/A1:2009 Menettely B - Kierros 5	Luokka 4
	Viisteetön lankku: EN ISO 105 B02, 2:2006/A1:2009 Menettely B - Kierros 5	Luokka 6
Kitkaluokka	 EN 13893	DS: $\mu \geq 0,30$
Varautuminen	 EN 1815	$\leq 2,0$ kV
Formaldehydipäästö	 EN 717-1	E1 < 0,01 ppm
Tuolinpyörän vaikutus	 ISO 4918 25.000 kierrosta	Ei vaurioita (alusmateriaalin kanssa)
Turpoaminen vedessä	 ISO 24336 24 h/20 °C	≤ 18 %
Lattialämmitys		Soveltuu



2024

KÄHRS FINLAND OY
Asiakaspalvelu puh. 020 740 9780

www.kareliafloors.com



Etukansi: Vitality Deluxe 0V Spring Oak