

Plafondi Hardy, 15W, CCT 3000-4000K, IP65

Tuote: 7027655

MALMBERGS



Tuoteseloste

Vankka, iskunkestävä (IK10) plafondi asennettavaksi vaativiin ympäristöihin (tunnelit, portaikot, alikulut jne.) Säädettävä teho (100/65/50%) ja säädettävä CCT DIP-kytkimellä tekevät tästä valaisimesta todellisen ongelmanratkaisijan.

Asennus

Suoraan kattoon/seinään.

Liitântä



Pikaliitin 3x2,5 mm².

Rakenne

Valkoinen runko ja kupu polykarbonaattia. Sis.kiinteä LED-moduuli ja liitântälaite. Valittava CCT (3000/4000).

Tekniset tiedot

Himmennettävä	Ei
Iskunkestoluokka	IK10
Jännite	220-240V
Kotelointiluokka	II
Liitântä	3x2,5 mm ²
Mallisarja	Malmbergs Pro
Mitat (ØxK)	370x100 mm

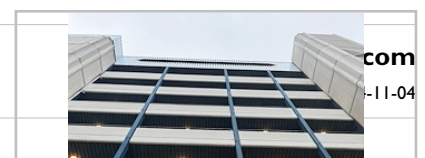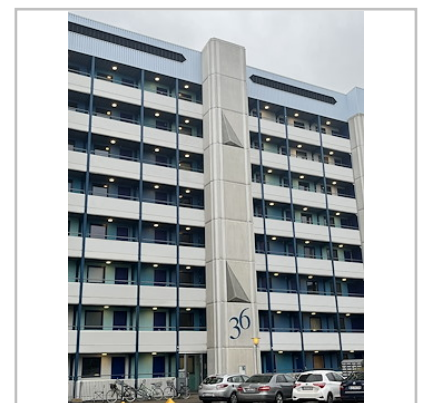

Plafondi Hardy, 15W, CCT 3000-4000K, IP65

Tuote: 7027655

MALMBERGS

Paino	1,6kg
Polttoikä	100 000 h (L80 B50)
Suojausluokka	IP65
Taajuus	50Hz
Teho	15W
Tehokkuus	106 lm/W
Työskentelylämpötila	-20 - +40°C
Valokeila	120°
Valolähde	LED-moduuli
Valovirta	1590lm
Väri	Valkoinen
Väriämpötila	3000/4000K (valittavissa DIP-kytkimellä)
Värintarkkuus	6 SDCM
Värintoisto	Ra80