




YALI COMFORT

Yali Comfort on oikea valinta kodin lämmittämiseen uudis- ja korjausrakentamiskohteissa. Lämmittimessä on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet mm. viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, adaptiivinen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta <0,5W. Elektroninen termostaatti, analogiset säädöt sekä lämpötilan ja toimintatilan valitsimet auttavat käyttäjää säätämään tämän perustason sähkölämmittimen toimintoja helposti. Etupaneelin suurimmaksi lämpötilaksi voidaan valita 60, 75 tai 90 °C. Lämmitin voidaan yhdistää ulkoiseen ohjauskelloon johdolla. Yali Comfort on monipuolinen lämmitin ja saatavana 250–1500 watin tehoisena sekä 300 ja 500 mm:n korkuisena.


TEKNISET TIEDOT

- OMINAISUUDET**
- Kasviöljytäyteinen lämmitin.
 - Valmistettu kestävästä, laadukkaasta teräksestä.
 - Kestävä valkoinen epoksimaalipinnoite (Valkoinen RAL 9016).
 - Voidaan liittää ohjausjohdollisena lämpötilan alennukseen.
 - Miellyttävä ja tasainen lämpö koko pinnalla.
 - Seinätelineinen lukitusmahdollisuus.
 - Hajuton ja allergiaystävällinen.
 - Lämmittimessä on konvektoripelti ja se toimitetaan oikeakätisenä.
- TERMOSTAATTI**
- Energiatehokas ja tarkka elektroninen termostaatti, 0,2°C tarkkuus.
 - Termostaatissa viikkokello adaptiivisella käynnistyksellä.
 - Analoginen ohjauspaneeli ylhäällä lämmittimen oikeassa päädyssä. Monipuolinen lämpötilan ohjausmahdollisuus.
 - Mukavuuslämpö 5–30°C.
 - Alennettu lämpötila kiinteä 3,5°C ja säädettävä 0–15°C.
 - Jäätymissuoja 7°C.
 - Termostaatti on kalibroitu.
 - IP21 ja IP44 suojakotelon kanssa IP44
 - Pintalämpötilan valinta 3-portaisesti, maks 60, 75 tai 90°C. Säätö etupaneelissa.
 - Pintalämpötila Yksi elementti Kaksi elementtiä % nimellistehosta


– 1 enintään 60°C	55%	80%
– 2 enintään 75°C	70%	90%
– 3 enintään 90°C	100%	100%
 - Tuuletustoiminto-lämmitys katkeaa ja asettuu oletusarvona Jäätymissuojan asettelu arvoon tuulettamisen ajaksi kun lämpötila laskee yli 2 C astetta 10 minuutissa. Lämmitys palautuu 30 min kuluttua asetettuun arvoon.
 - Termostaatin materiaali palo- ja UV-suojattu
 - Lämpötilan ohjaus automaattisesti ohjauskellon avulla tai manuaalisesti ohjausjohtimella.
 - Kiinteä sähköasennus "plug-in-liittimin" kytkentärasiaan
 - Valittavissa ohjaavaksi tai orjalämmittimeksi (master/slave).
- LISÄVARUSTEET**
- Lämmitin voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla liitännäisjohtopakkauksella, Snro 81 294 00. Tällöin langallinen keskitetty lämpötilan alennusmahdollisuus/ orjakytkentä ei ole mahdollista.
 - Liitännäisrasian suojakotelo KNDIP44, Snro 16 131 00, kun tarvitaan roiskevedenpitävä IP44 lämmitin-asennus. Ilman suojakoteloä lämmitin on IP21.
- SISÄLTÖ**
- Toimitukseen sisältyvät Monclac seinäkannattimet ja ruuvit kiinteää seinäasennusta varten.

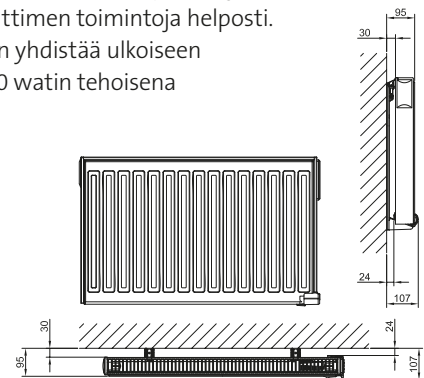

• Yksielementtinen lämmitin

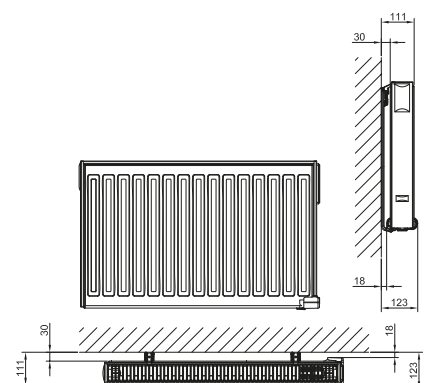

• Kaksois-elementtinen lämmitin

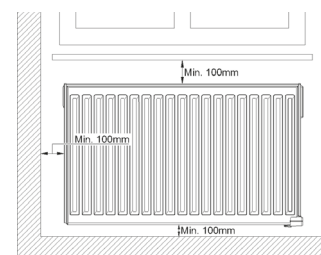

• Vähimmäisetäisyydet

KORKEUS 300 MM

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite** V	Paino kg
KIINTEÄT LÄMMITTIMET						
YALI C 0304 30x40cm 250W	8129403	250	300	400	230	5
YALI C 0308 30x80cm 500W	8129405	500	300	800	230	9
YALI C 0305/2 30x50cm 500W	8129406	500	300	500	230	10
YALI C 0311 30x110cm 750W	8129408	750	300	1 100	230	14
YALI C 0308/2 30x80cm 750W	8129409	750	300	800	230	15
YALI C 0310/2 30x100cm 1000W	8129410	1 000	300	1 000	230	19
YALI C 0313/2 30x130cm 1250W	8129413	1 250	300	1 300	230	24

** Saatavana myös 400 V jännitteellä.

KORKEUS 500 MM

Tyyppi	Snro	Teho W	Korkeus mm	Pituus mm	Jännite** V	Paino kg
KIINTEÄT LÄMMITTIMET						
YALI C 0506 50x55cm 500W	8129425	500	500	550	230	10
YALI C 0504/2 50x40cm 500W	8129426	500	500	400	230	12
YALI C 0508 50x80cm 750W	8129428	750	500	800	230	14
YALI C 0505/2 50x50cm 750W	8129429	750	500	500	230	15
YALI C 0511 50x105cm 1000W	8129430	1 000	500	1 050	230	19
YALI C 0507/2 50x65cm 1000W	8129431	1 000	500	650	230	20
YALI C 0513 50x130cm 1250W	8129433	1 250	500	1300	230	23
YALI C 0508/2 50x80cm 1250W	8129434	1 250	500	800	230	24
YALI C 0510/2 50x95cm 1500W	8129435	1 500	500	950	230	28

** Saatavana myös 400 V jännitteellä.



- IP44 suojakotelo roiskevedenpitävälle lämmittimelle IP44. Snro 16 131 00.



- Purmon Yali lämmittimet nyt tutuilla Monclac seinäkannakkeilla nopeaan asennukseen.
- Testattu saksalaisen standardin VDI 6036 mukaisesti.



- Liitännäisjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitännäisenä. Pituus 120 cm. Snro 81 294 00.

Mitoitusteho on normaalikorkuiset tilat 60W/m² lattianeliötä kohden ja korkeammat tilat 25W/m³.



IP 21*



* IP 44 erillisen lisävaruste suojakotelon kanssa tai pistotulppalisena, muutoin mukana tulevan kytkentäkotelon kanssa IP21.