


# Mitoitusohje

## MSE-ikkunan sälekaihdin

MSE-ikkunassa on kaksi avautuvaa puitetta. Sisäpuitteessa on kaksinkertainen eristyslasi, ulkopuitteessa yleisimmin yksinkertainen lasi.

MSE-ikkunan sälekaihdin on valoaukkoa isompi ja se asennetaan avautuvan sisäpuitteen taakse.

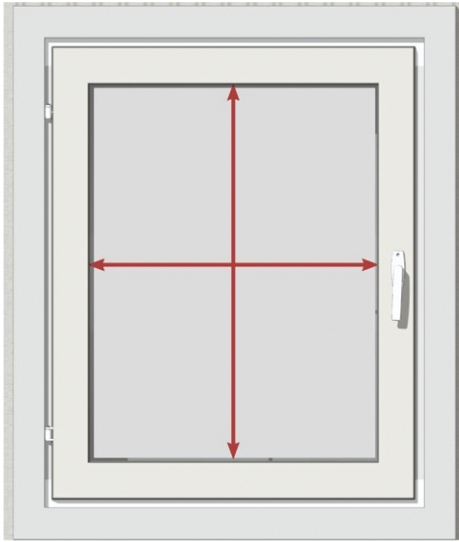

Mittaa ikkunan valoaukon (näkyvässä olevan ikkunalasin) leveys ja korkeus. Lisää kumpaankin mittaan 20 mm.

Valitse ikkunaasi sopiva käyttölaite:

Sivusaranoituihin ikkunoihin:

handy-1, säätimet saranapuolella keskellä

handy-2, säätimet saranapuolella alhaalla

handy-5, säätimet avauskahvan puolella

Ylä- ja alasaranoituihin ikkunoihin:

handy-3, säätimet alakulmissa

handy-4, säätimet yläkulmissa

Kaikkiin MSE-ikkunoihin:

SOLAR spring, säädin saranapuolella. Narut kelautuvat puitteen sisään piiloon

Perinteinen malli, jossa narut ja säätötanko ovat näkyvissä



handy-1



handy-2



handy-5



handy-3



handy-4



SOLAR spring



perinteinen malli

**SOLAR**  
love the sun