

















H9c Dual **2K & 2K**

Dual-lens Pan & Tilt Wi-Fi-kamera

Automatisoitu. Monipuolinen. Kaikkivaltias.

Uusi lisäys EZVIZin arvostettuun PT-sarjaan, kaksoislinssinen H9c 2K, esittelee turvallisuusautomaation tulevaisuuden useilla ainutlaatuisilla tekniikoilla. Sen kaksi kameraa toimivat vuorovaikutteisesti ja suojaavat suurempia alueita minimaalisella työvoimalla, jolloin saadaan tuloksia, jotka ovat verrattavissa monikamerajärjestelmään. Se hälyttää tärkeistä tapahtumista, seuraa käynnissä olevia toimintoja ja partioi ajoittain tärkeissä paikoissa – kaikki automaattisesti.

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  2K- ja 2K-kaksoisobjektiivit |  Yhteistunnistus automaattista älykstä seuranta varten |  Yhden kosketuksen hallinta linkitetyn näkymän muuttamiseen |  Kaksi partiotilaa automaattista turvallisuutta varten |
|  Tekoälylavusteinen ihmisten/ajoneuvojen muodon tunnistus |  360° Panoraamapeitto |  Värillinen yönäkymä |  Kaksisuuntainen keskustelu |
|  Aktiivinen puolustus sireenin ja vilkkuvalon avulla |  Weatherproof Design |  Säänkestävä muotoilu |  H.265 H.265-videotekniikka |
|  Älykäs integrointi Google Assistantin ja Amazon Alexan kanssa |  Tukee MicroSD-korttia (enintään 512 Gt) ja EZVIZ CloudPlay -tallennustilaa | | |



Kaksoislinssit. Kaksinkertainen turvallisuus.

EZVIZin ainutlaatuisen kaksoislinssitekniikan ansiosta H9c tarjoaa vertaansa vailla olevan ammattilaistason suojan. Se käyttää laajakulmaobjektiveja teleobjektivin panorointi- ja kallistusobjektivein päällä – kaksikko toimii itsenäisesti tai yhdessä tavalla, joka on paljon älykkäämpää kuin tavallinen kamerasi.

2K-laajakulmaobjektiivi

Manuaalisesti säädettävä 240° vaakasuora kierto 15° kallistus häikäisemättömään katseluun



2K-teleobjektiivi

Moottoroitu panorointi ja kallistus 360° näkymään



Katso lisää

Kaksinkertaiset näkymät, selkeämmät yksityiskohdat

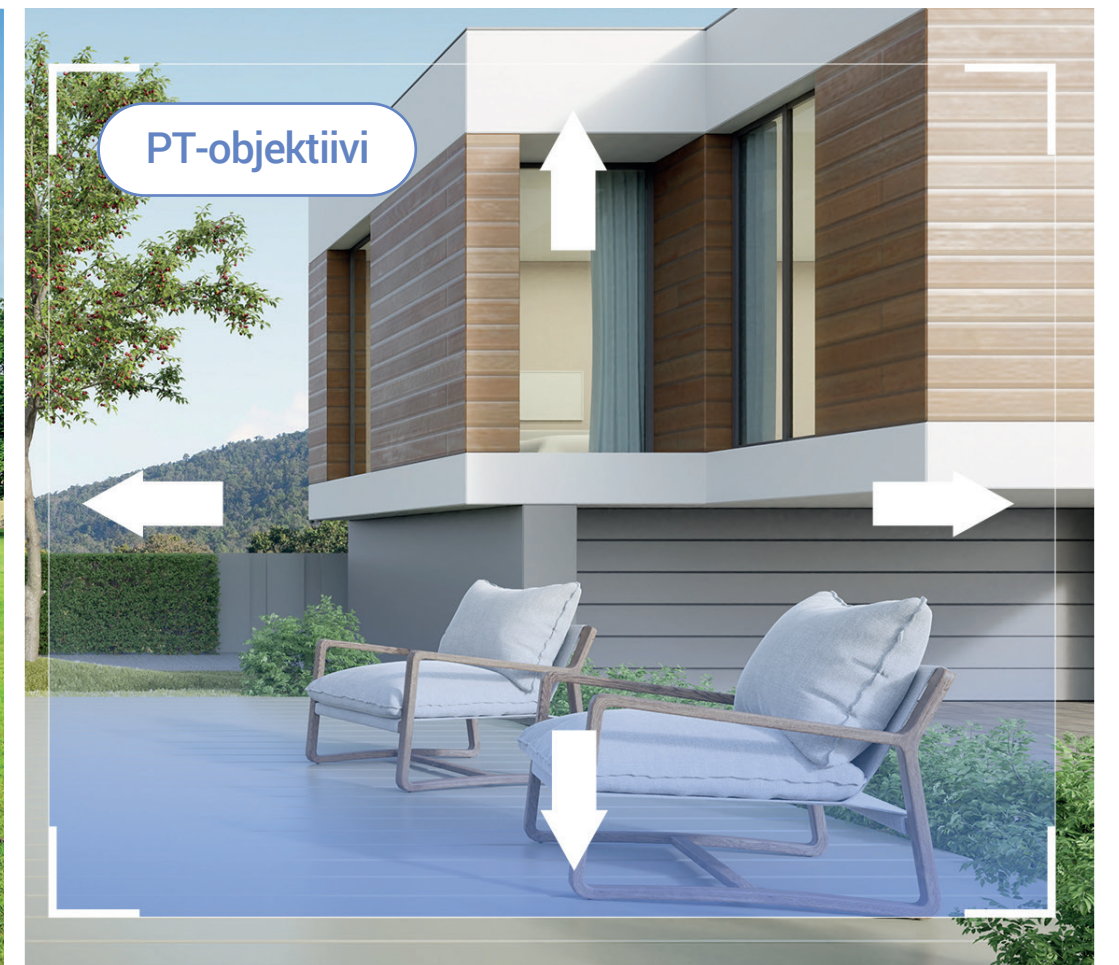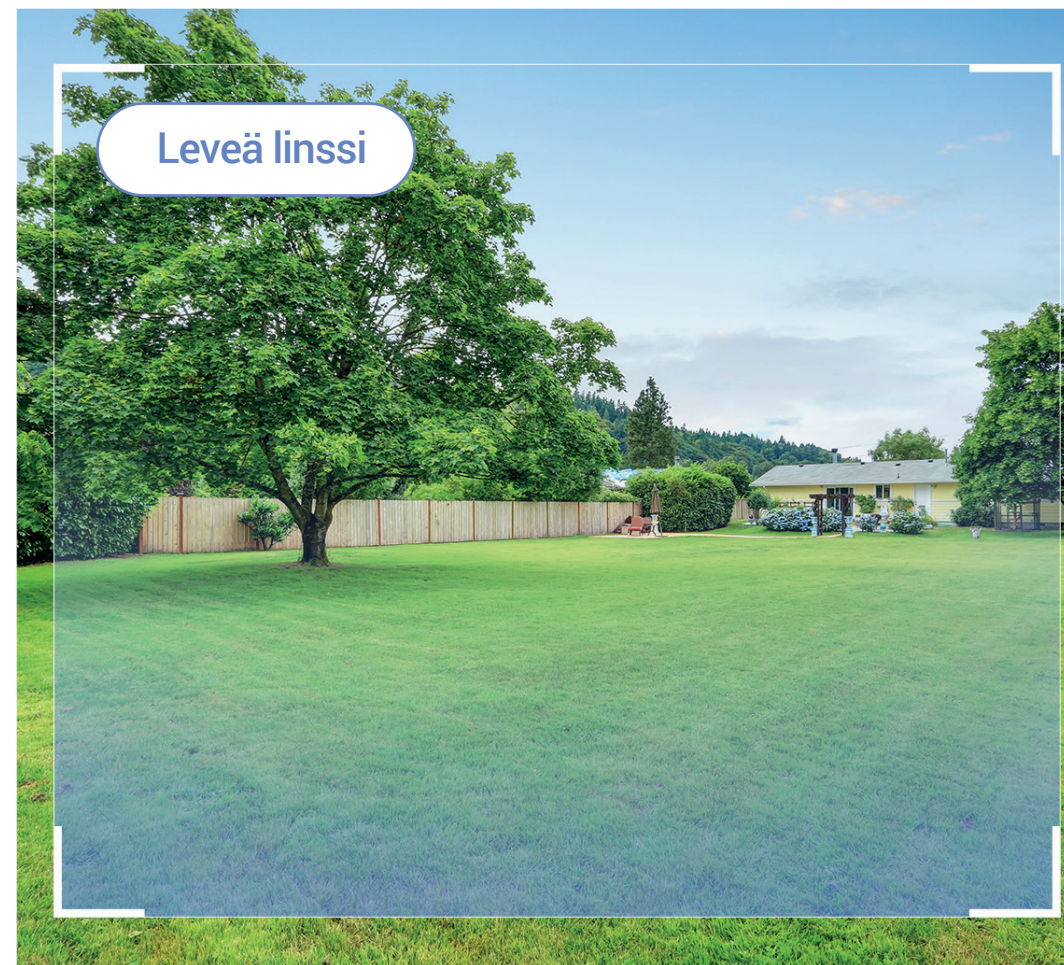



Älykkäät toiminnot

Yhdistetty yhteistunnistus,
näkymän vaihto ja paljon muuta

Enemmän mielenrauhaa

Helppo, automatisoitu aluepartio



Huippuluokan tunnistus ja vertaansa vailla oleva suoja

H9c on varustettu kaksilinssisellä, yhteiskäytön mahdollistavalla tunnistusteknologialla, joka suojaa monimutkaisetkin ympäristöt käyttötarpeisiisi mukautetusti. Nämä lisäominaisuudet ovat käytettävissäsi milloin tahansa, ilman sitoutumista tilaussopimukseen.



Tekoälylavusteinen ihmisten/ajoneuvojen muodon tunnistus

(Saatavilla molempiin objektiiveihin)



PT-objektiivin automaattinen seuranta
(Ihmisen liikkeiden mukaan)



Yhteistunnistus toisiinsa linkitettyjen objektiivien automaattisille toimille



Mukautettavat tunnistusalueet




Säädettävä tunnistusherkkyyys

FREE Tilausta ei vaadita

Suuntaa kahteen suuntaan, kun seuraat samaa toimintaa

Vaikka kaksi linssiä on asetettu vastakkaisiin katselukulmiin kahden eri alueen turvaamiseksi, ne voivat suorittaa yhden älykkään seurantatehtävän yhteistyössä. Kun ylempi linssi havaitsee ihmisen, PT-linssi kääntyy automaattisesti kyseiseen kulmaan lukittuakseen henkilöön ja tallentaakseen koko toiminnan.

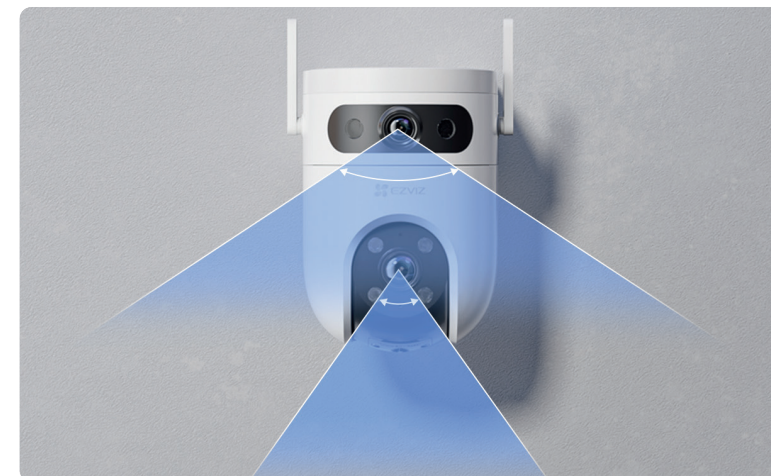

Vaihe 1

Ylin linssi havaitsee liikkuvan ihmisen erittäin laajassa 130°:n näkymässä



Vaihe 2

Alin linssi pyörii ja seuraa liikkuvaa henkilöä

Älykkäämpiä hälytyksiä uusitun ajoneuvotunnistuksen avulla

Toiminto vähentää pudonneiden lehtien tai lentävien hyönteisten aiheuttamia hälytyksiä ja ilmoittaa, kun joku pysäköi kiinteistösi alueelle ilman lupaa.



Näe paljon enemmän kuin voit kuvitella

Isompi tila vaatii laajemman näkymän. H9c 2K sopii erinomaisesti tämänkaltaisiin kohteisiin, sillä se voi panoroida ja kallistua ottamaan 360 asteen näkymän ja renderöidä yksityiskohdat 2K-resoluutiolla, jolloin tärkeät hetket tallentuvat selkeästi.





F/2,8 mm -laajakulmanäkymä



F/6 mm -lähikuva



F/6 mm digitaalinen zoom

Napsauta tarkistaaksesi laaja- ja lähikuvanäkymät

Tarkastele koko isoa kuvaa ja kiinnitä huomiota tärkeisiin yksityiskohtiin käyttämällä EZVIZ-sovellusta. Voit napauttaa kiinnostavaa aluetta laajakulmakatseluruudussa, jolloin sivulle tulee samanaikaisesti lähikuva.



Partio vaakatasossa

Noudata ennalta asetettuja 4 pistettä

Tai anna H9c 2K:n partioida älykkäästi, jolloin sinun ei tarvitse suorittaa valvontaa itse


Alempi linssi voi suorittaa pyörintäliikkeen avulla tarkistuksia kuolleiden kulmien poistamiseksi asetettujen aikavälien mukaisesti. Voit säätää partiointireittejä mukautettuja tarkennuksia varten tai pyytää toimintaa suorittamaan täyden kierroksen.

Suunniteltu kestävään koko yön

*Vaikuttava, pitkän kantamatkan
värillinen yönäkymä¹ ja
4 sisäänrakennettua kohdevaloa*



*Kolme hyödyllistä yönäköttilaa
sopii kaikkiin tarpeisiin*

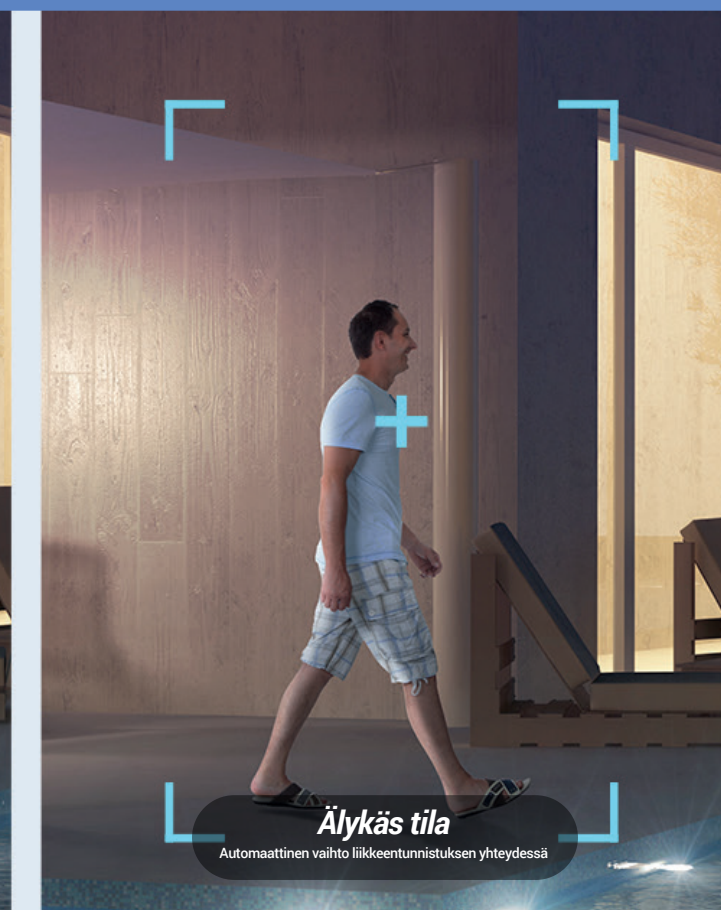

Lisää mukavuutta erilaisiin tarpeisiin



Lisää mukavuutta erilaisiin tarpeisiin

Laadukas ääni vastaamiseen ja varoittamiseen

Vastaa helposti kaikille vierailijoille omalla puhelimellasi etäyhteyden välityksellä. Kamera voi myös toistaa automaattisesti tallennetun ääniviestin, kun liikettä havaitaan.



Aktiivinen puolustus estää ja suojaa

Kun kamera havaitsee tunkeilijan, se laukaisee kuuluvan sireenihälytyksen ja kytkee toimintaan kirkkaat kohdevalot? ilmoittaakseen tulijoille, että heidät on havaittu.




Tehokkaat antennit, vakaa yhteys

Laite lisää Wi-Fi-peittoa jopa 200 metriä tehokkaiden kaksoisantennien[®] ansiosta. Se tarjoaa myös langallisia vaihtoehtoja lisäominaisuuksien hyödyntämiseen.



Siisti muotoilu kaikenlaisiin sääolosuhteisiin

H9c 2K on kompakti ja säänkestävä tuote, joka tarjoaa pitkäkestoisen suorituskyvyn myös ankarissa sääolosuhteissa.

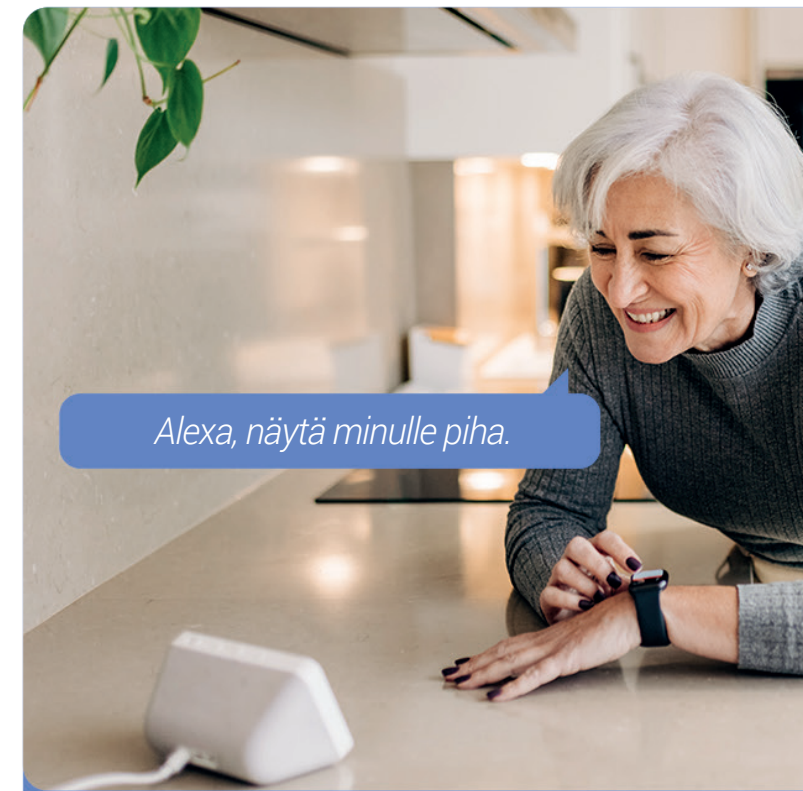

Alexa, näytä minulle piha.

Älykäs integrointi handsfree-ohjaukseen

Kamera tukee helppoa integrointia olemassa oleviin ääniavustajiin. Voit kytkeä videonytteen vain sanomalla "Alexa" tai "Hei Google".




H.265 parantaa videokokemusta

H.265 luo tasaisemman katselukokemuksen käyttämällä vain noin 50 prosenttia H.264-kameroiden tarvitsemasta tallennustilasta.

Monipuoliset asetukset lähes kaikkiin kohteisiin

Asenna H9c 2K valitsemaasi parhaaseen paikkaan poistaaksesi kuolleet kulmat.

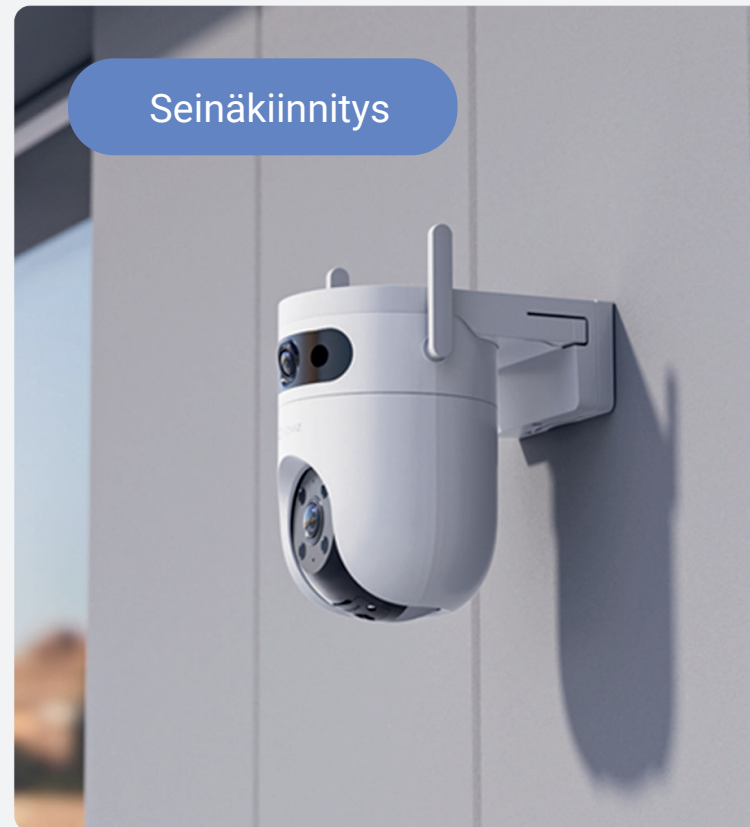


Suuret, turvalliset säilytysvaihtoehdot, joihin voit luottaa

Voit suojata tallennetut videot paikalliselle microSD-kortille, jonka koko on enintään 512 Gt, tai tilata EZVIZ CloudPlay -palvelun täysin salattua pilvitallennustilaa varten.



Tukee MicroSD-korttia

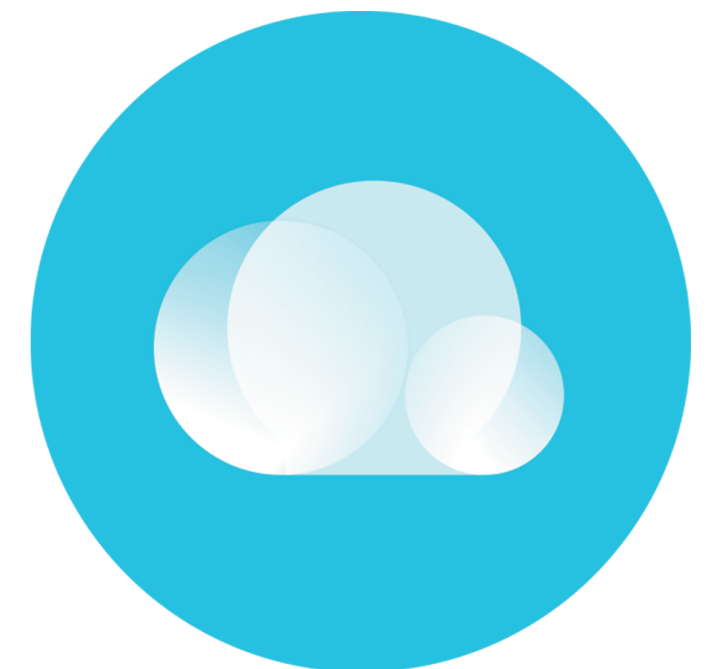

Tukee EZVIZ CloudPlay -tallennustilaa

Teemme parhaamme suojellaksemme tietoja ja yksityisyyttäsi



AES-128
-tietojen salaus

TLS
-tiedonsiirron
salaus



DNV on myöntänyt EZVIZille standardit **tietoturva** (ISO/IEC 27001:2013), **henkilötietojen suoja** (ISO/IEC 27701:2019), **pilviturvallisuus** (CSA STAR) jne.

- 1 Jos molemmat linssit osoittavat samaan suuntaan, suurin yöllinen värinäköalue on 40 metriä. Muussa tapauksessa suurin etäisyys on 30 metriä perustuen EZVIZ Labin testituloksiin normaaleissa olosuhteissa.
- 2 Kohdevalot eivät vilku, kun värillinen yönäkötila on käytössä.
- 3 Tiedot koskevat EZVIZ Labin testituloksia standardiolosuhteissa. Videon pakkausteho vaihtelee havaitun toiminnan taajuuden ja monimutkaisuuden sekä muiden ympäristötekijöiden mukaan.
- 4 Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä eikä kaikissa maissa.
- 5 Paikallinen tallennuskortti on ostettava erikseen. Pilvitalennuspalvelu on saatavilla vain tietyillä markkinoilla. Tarkista saatavuus ennen ostoksen tekemistä.
- 6 Tiedot koskevat EZVIZ Labin testituloksia avoimessa ympäristössä. Alue vaihtelee Wi-Fi-taajuuden, kameran sijainnin, siirtotekniikan ja muiden ympäristötekijöiden mukaan.

Tekniset tiedot **Malli** CS-H9c-R100-8H33WKFL

Kamera

Kuvasensori	1/2,7" Progressive Scan CMOS
Suljinnopeus	Itsesopeutuva suljin
Linssi	Yläkamera: 2.8mm@ F1.6, katselukulma: diagonaali 130°, vaaka 108°, pystysuora 56° alakamera: 6mm@F1.6, katselukulma: diagonaali 62°, vaaka 55°, pysty 28°
PT-kulma	Panorointi: 350°, kallistus: 80°
Minimivalaistus	0,5 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux IR:llä (*tiedot on saatu EZVIZ-laboratorioista)
Linssin kiinnitys	M12
Päivä ja yö	IR-leikattu suodatin automaattisella vaihdolla
DNR	3D DNR
WDR	Digitaalinen WDR
Mustavalkoinen yö	30m / 98ft

Video & Audio

Maks. resoluutio	2304 × 1296
Kuvataajuus	Max: 15 fps; Itsesopeutuva verkkolähetyksen aikana
Videon pakkaus	H.265 / H.264
H.265 -tyyppi	Pääprofiili
Videon bittitaso	Quad HD, Full HD, Hi Def, vakio. Mukautuva bittinopeus.
Äänen bittinopeus	Itsesopeutuva

Verkko

Wi-Fi-standardi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Taajuusalue	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Kanavan kaistanleveys	Tukee 20MHz

Tietoturva	WPA-PSK/WPA2-PSK
Tiedonsiirtonopeus	11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
Wi-Fi-pariliitos	AP-paring
Protokolla	EZVIZ-pilviprotokolla
Liitântäprotokolla	EZVIZ-pilviprotokolla
Kiinteä verkko	RJ45 × 1 (10M / 100M adaptiivinen Ethernet-portti)

Toiminnot

Älykäs hälytys	Tekoälyllä toimiva ihmisen muodon tunnistus / tekoälyllä toimiva ajoneuvon muodon tunnistus / liikkeentunnistus
Automaattinen seuranta	Tukee
Mukautettu hälytysalue	Tukee
Kaksisuuntainen keskustelu	Tukee
Esiasetetut paikat	Tukee
Yleiset toiminnot	Värinän esto, kaksoisvirtaus, sydämen syke, salasanasuojaus, vesileima

Varastointi

Paikallinen tallennus	Tukee microSD-korttia (jopa 512 Gt)
Pilvitalennus	EZVIZ CloudPlay -tallennustila

Kenraali


Käyttöolosuhteet	-30 °C - 50 °C (-22 °F - 122 °F) Kosteus 95 % tai vähemmän (ei tiivistyvä)
IP-luokka	Säänkestävä muotoilu
Virtalähde	DC 12V/1,5A
Mitat	145 × 116 × 142 mm (5,71 × 4,57 × 5,59 tuumaa)
Pakkauksen mitat	150 × 150 × 194 mm (5,90 × 5,90 × 7,64 tuumaa)
Paino	Nettopaino: 668 g Pakkauksen kanssa: 960 g

Toimituksen sisältö

- H9c kamera
- Poramalli
- Ruuvisarja
- Vedenpitävä sarja
- Muuntaja
- Sääntöjenmukaisuutta koskevat tiedot
- Pikaopas

Sertifikaatit

CE / WEEE / RoHS / REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.