

3035F Oras Inspera - Keittiöhana, jossa pesukoneventtiili, 3 V

EAN: 6414150082702
LVI (Suomi): 6219143

www.oras.com/fi/products/oras/product/3035F



Keittiöhana, jossa älykäs pesukoneventtiili ja korkea, kääntyvä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 0° tai 60°). Pesukoneventtiili sulkeutuu automaattisesti 4 tai 12 tunnin kuluttua (yhellä painalluksella pesukoneventtiili on auki 4 tuntia ja viiden sekunnin painalluksella 12 tuntia). Paristokäyttöinen 3 V. Joustavat kytkentäpötket.

- Keittiö
- Sivuvivullinen
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- CASCADE® - ilmaa sisältävä virtaama
- Elektroninen pesukoneventtiili
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Magneettiventtiili, Erillinen ohjausyksikkö, Valaistuja toimintoja, Alhaisen paristovarauksen ilmainen
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	200 mm
Materiaali	brass

Ohjelmistoasetukset


Pesukoneventtiilin aukioloaika	4 h / 12 h
--------------------------------	-------------------



Elektroniikan tiedot


Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2
---------	-----------------------------

Määräykset

EMC Direktiivi	CE 2014/30/EU
EN standardi	EN 817, EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

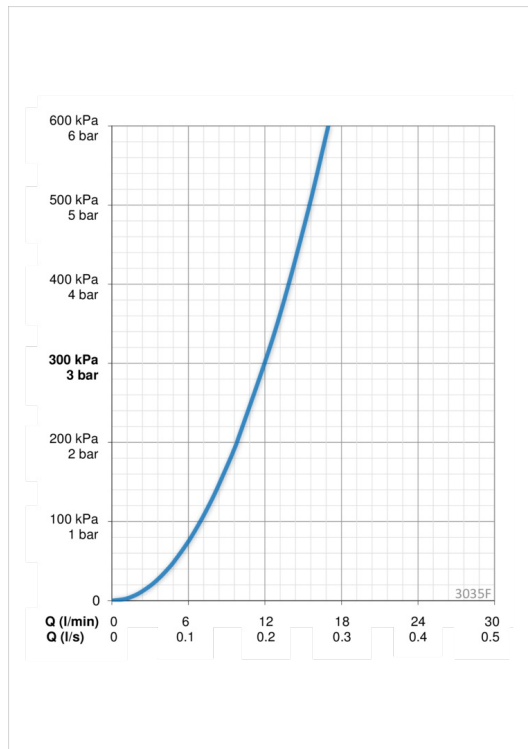

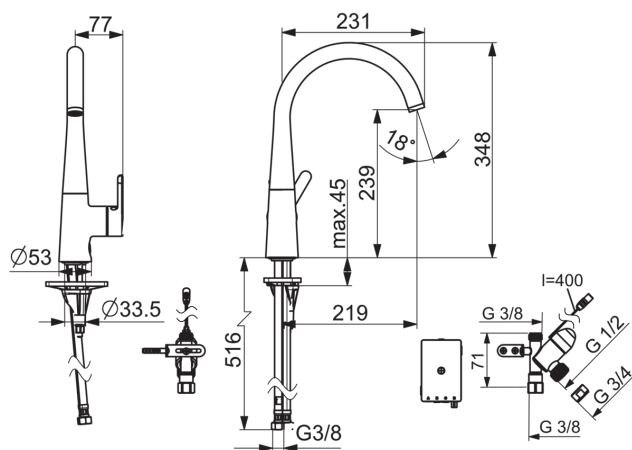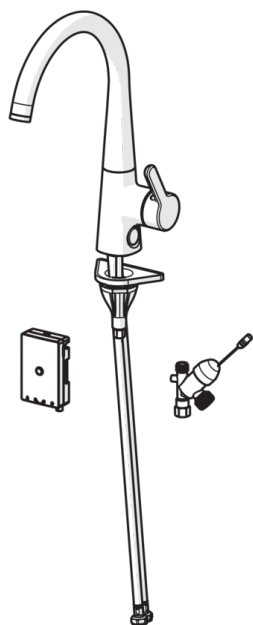

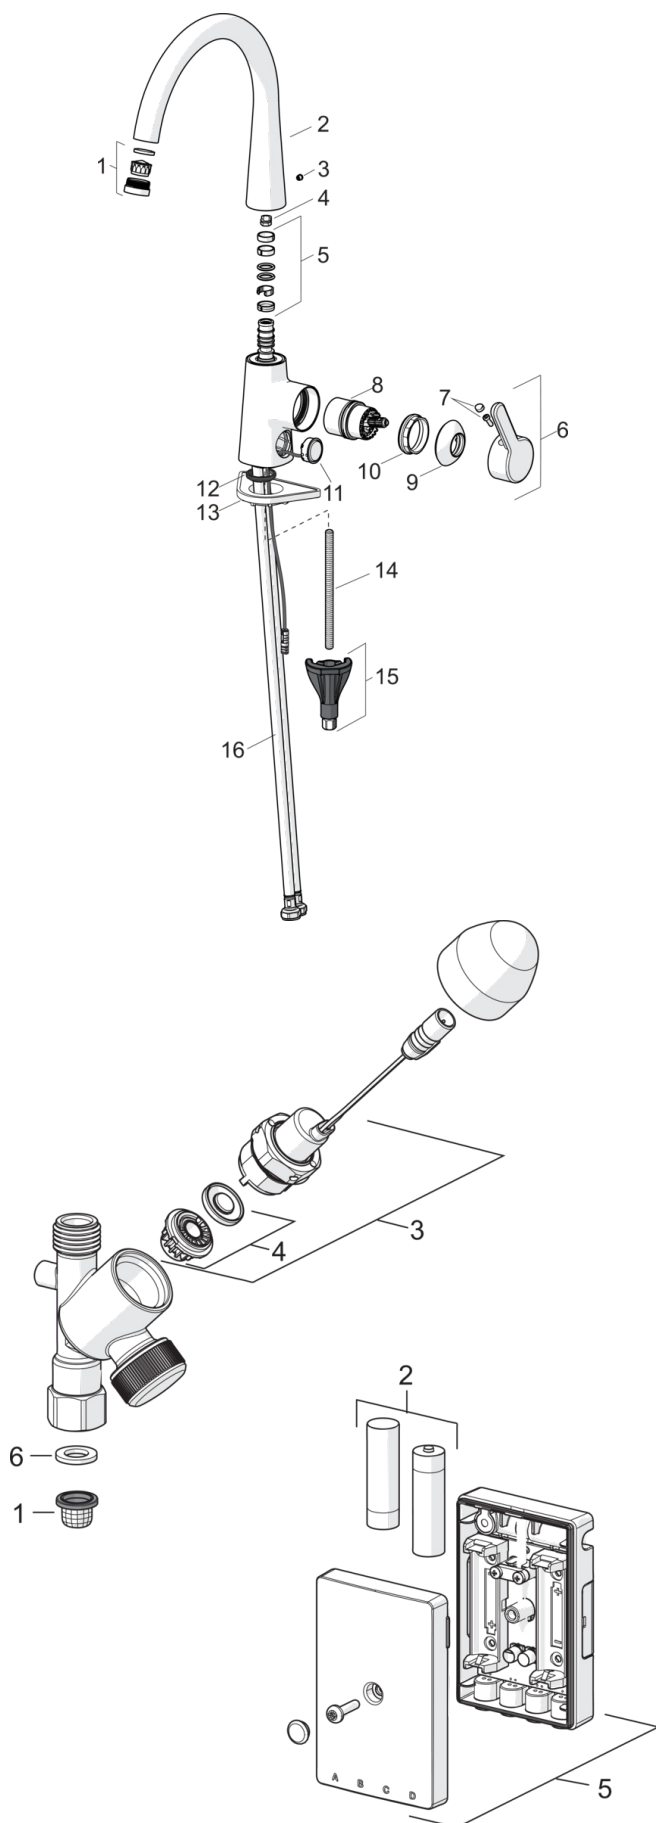

SP3030F

Nimi	Koodi	LVI (Suomi)
01 Poresuutin ja avain, M24x1	602705V	6510207
02 Juoksuputki	1002458V	6510212
03 Peitenasta	602685V	6420614
04 Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667/10	6420169
04 Juoksuputken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
05 Juoksuputken tiivistesarja	1001098V	6510210
06 Käyttövipu	1003084V	
07 Merkinasta	1002323V	
08 Säättöosa	1003691V	
09 Suojakuppi	1001740V	6420648
10 Kiristysmutteri	158726	6420331
11 Painonappi, 3 V	1004296V	
12 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
13 Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
14 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
15 Kiinnityssarja	602610V	6420634
16 Joustava kytkentäputki, L=550, G3/8-M10x1 LH	1005303V	

SP0116

Nimi	Koodi	LVI (Suomi)
01 Roskasiivilät	199257/2	6420722
02 Paristo, 1,5 V AA Lithium	600599V	6420268
03 Pilottiventtiili, 3 V	601884V-F	6420432
04 Kalvo	601512V	6420340
05 Ohjausyksikkö, 3 V	1005266V	
06 Tiiviste, 18.5/12x2 EPD	438025/10	