



CASA SALSA

Erittäin suorituskykyinen
ulosvedettävä liesikupu



Swegon 

CASA Salsa - Ulosvedettävä liesikupu

Swegon CASA Salsa ulosvedettävä liesikupu uppoutuu tyylikkäästi kaapinovien tasoon josta se vedetään esiin aina ruuanlaiton ajaksi. Yhdessä asunnon ilmanvaihtojärjestelmän kanssa se takaa raikkaan sisäilman ja energiatehokkaan tasapainoisen ilmanvaihdon asunnossasi. Salsa sopii kaikkiin keittiökaappien syvyyskiin. Sileät pinnat samoin kuin pesun kestävä metalliset rasvasuodattimet on helppo pitää puhtaina. Kupujen valaistuksena toimivat huoltovapaat LED-lamput, joiden valon voimakkuus on käyttäjän säädettävissä. Suojajännitteellinen liesikupu (24V) on varustettu pistorasiamuuntajalla, minkä ansiosta siinä on alhainen sähkönkulutus ja se on aina käyttäjälle turvallinen. Kaikki sähkökytkennät ovat kuvun päällä, jolloin ne ovat helppo ja nopea kytkeä asennusvaiheessa. Kuvussa on mukana myös jopa 10 tunnin kesäviilennystoiminto, joka on helposti valittavissa kuvulta. CASA Salsa liesikupu voidaan yhdistää erilaisiin kerros- rivi- ja omakotitalojen ilmanvaihtojärjestelmiin.

Ilmanvaihtokoneen ohjaus

Salsa-liesikuvun kosketusnäytöltä voidaan ohjata Genius-ilmanvaihtokonetta (poissa/kotona/tehostus). Ilmanvaihtokone kompensoi automaattisesti liesikuvun kautta poistettavan ilman ja estää näin liiallisen alipaineen syntymistä asuntoon. Liesikuvussa on korkea kärynsieppauskyky, joten se toimii tehokkaasti jo pienillä poistoilmamäärillä ja siten mahdollistaa myös toimivan kompensointitoiminnon. Vanhemman AC-ilmanvaihtokoneen ohjaus onnistuu lisävarusteena saatavan ITFC-muuntajan avulla.

Huippuimurin ohjaus

Salsa-liesikuvulla voidaan ohjata suoraan nykyaikaista EC-huippuimuria. Vanhemman AC-käyttöisen huippuimurin ohjaus onnistuu lisävarusteena saatavan ITFC-muuntajan avulla.

Kuvun puhallinyksikön/talotuuletin ohjaus

Liesikuvulla voi ohjata suoraan erittäin hiljaista Twist-puhallinyksikköä (TTEC). Twistiä voidaan käyttää korvaamaan huippuimuri pientalossa tai sillä voidaan korvata vanha talotuuletin nykyaikaisella puhallinyksiköllä ja liesikuvulla.

Kerrostalojen keskitetty järjestelmä

Salsa Central -mallit soveltuvat kerrostalojen keskitettyihin ilmanvaihtojärjestelmiin. Kuvuissa on vakiona saatavissa läpän tilatieto (potentiaalivapaa) sekä mahdollisuus läpän ulkoiseen ohjaukseen.

Erillisen toimilaitteen ohjaus

Liesikuvun balansointiyksiköllä (CHB) on mahdollista tasapainottaa Central-liesikuvun tehostuksen ja yleispoiston (perusilmavirta) tekemä alipaine huonetilaan päätelaitteen kautta. Näin vältetään liiallisen/haitallisen alipaineen syntyminen asunnon sisälle.

Safera Safety -liesiturva

Salsa-liesikupu voidaan varustaa Safera safety -liesivahdilla. Liesivahti auttaa ennaltaehkäisemään keittiön tyypillisiä vahinkoja estämällä liedien valvomattoman käytön ja katkaisemalla virran päälle unohtuneesta liedestä. Salsan Safera-malleissa liesivahti on esiasennettuna liesikupuun. Lisäksi tarvitaan vain maakohtainen virranhallintayksikkö (3-vaihe tai 1-vaihe). Swegon suosittelee myös vesivuotovahdin (SA1) asentamista.


- 1 Erinomainen kärynsieppauskyky: 76 %, 40 l/s, 144 m³/h.**
- 2 Kapasitiivinen kosketuspaneeli.**
- 3 Huoltovapaa LED-valaistus, säädettävä valovoimakkuus.**
- 4 Asennus yläkaappien yhteyteen.**
- 5 Valkoinen ja maalattu hopea.**
- 6 Leveydet 500 ja 600 mm.**




Tekniset tiedot

Mitat

Salsa (kaikki mallit) sivunäkymä

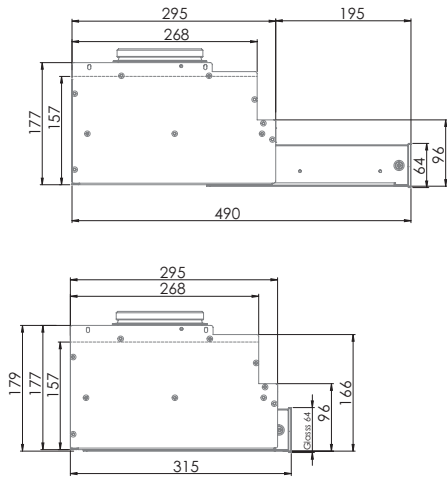


Salsa Genius

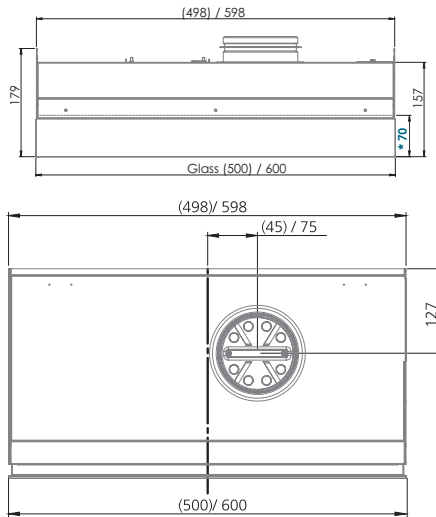


*Rasvasuodattimien etäisyys reunasta

Salsa Central CAVH äänenvaimennin vakiona

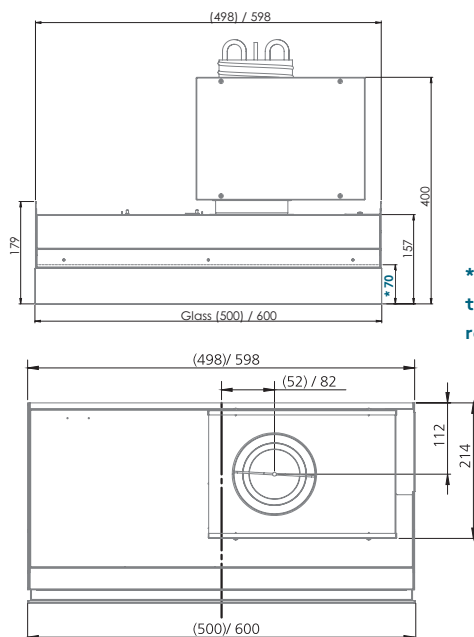


*Rasvasuodattimien etäisyys reunasta


Perusilmanvaihto

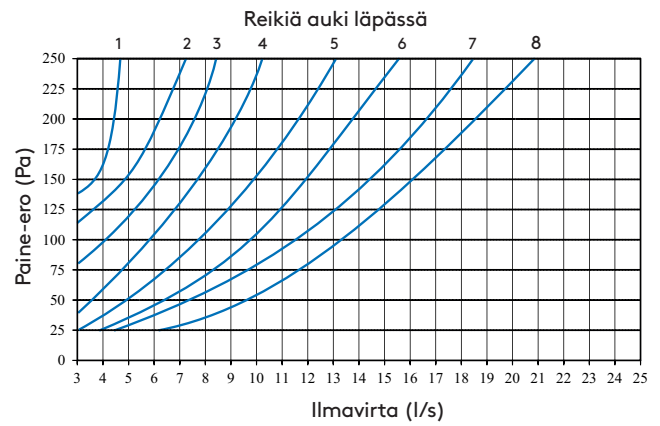

Tehostusilmanvaihto

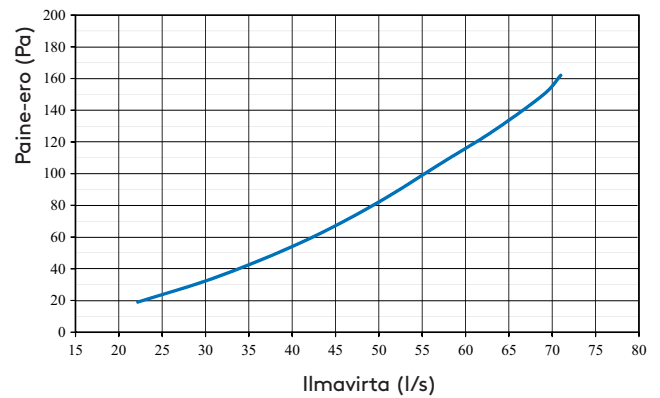


Kärnsieppauskyky

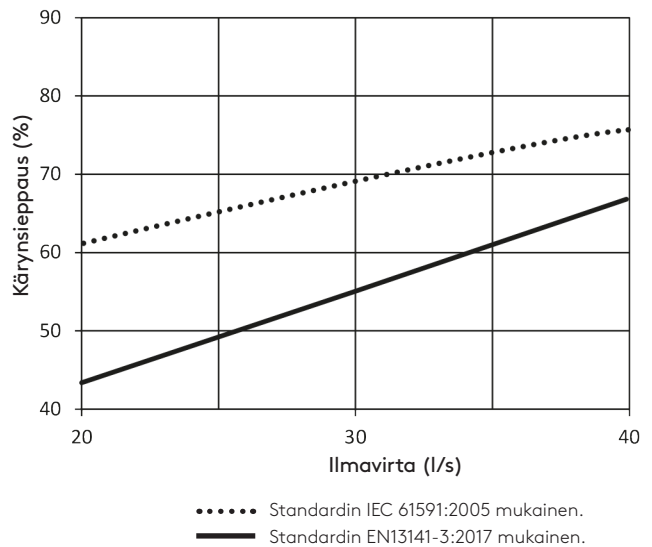


EN 13141-3:2017 mukaan 75%/48 l/s
Kaikki mittaukset tehty 60cm korkeudessa.

Tehostusilmanvaihto Central

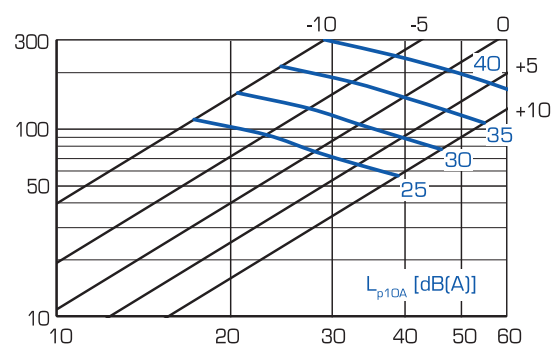




Genius (valkoinen/valkoinen lasi)

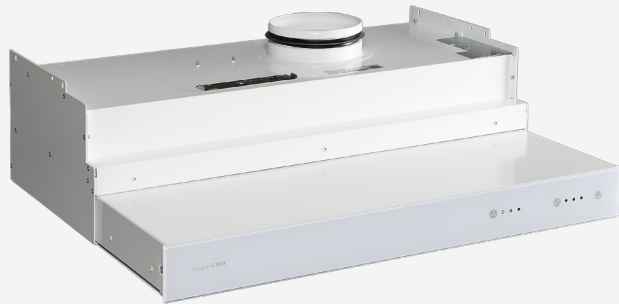

Genius (valkoinen/musta lasi)



Central (maalattu hopea/ musta lasi)

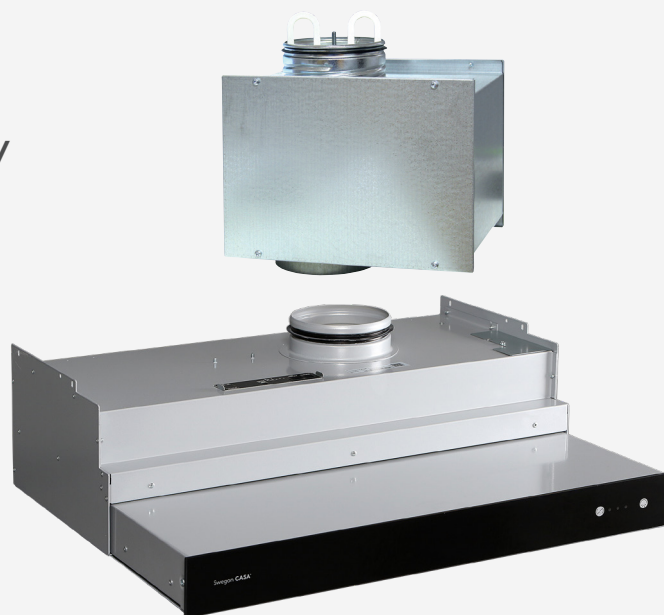

Mallit

	CASA SALSA GENIUS	CASA SALSA CENTRAL	
Yhteensopiva	CASA ilmanvaihtolaitteet	●	—
	Keskittetyt ilmanvaihtojärjestelmät	—	●
	Keskittetyt ilmanvaihtojärjestelmät (Free Flow)	—	—
	EC-huippumuri	●	—
	AC-huippumuri (ja AHU)	○*	—
Leveys mm	500/600	500/600	
Etupaneelin korkeus mm	64	64	
Syvyys mm	525	525	
Sähköliitäntä	Pistorasiamuuntaja	Pistorasiamuuntaja	
Väri (runko/etulasi)	Valkoinen/valkoinen Valkoinen/musta Maalattu hopea/musta	Valkoinen/valkoinen Valkoinen/musta Maalattu hopea/musta	
Valo	LED (4000K)	LED (4000K)	
Ohjauspaneeli	Kapasitiivinen kosketuspaneeli	Kapasitiivinen kosketuspaneeli	
Rasvasuodatin	1 metallisuodatin	1 metallisuodatin	
Sulkuläppä	●	●	
Sähköinen ajastin	●	●	
Nopeuden säätö	3 nopeutta	—	
Savurajoitin	○	●	
ÄV-laatikko	○	●	
Hormisuoja	—	—	
Safera-turvatekniikka	○	○	
Suojajännitteellinen laite	●	●	
Asennustapa	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen	
Läpän ohjaus erillisellä kytkimellä	●	●	
Indikointitieto läpän asennosta	●	●	

● Vakio ○ Saatavana — Ei saatavana * ILVA-muuntaja lisävarusteena (ITFC)

Tuotekoodit ja lisävarusteet

Koodi	Tuote	LVI-nro
PSV6(S)*	Salsa Genius valkoinen/valkoinen 600mm	7906414
PSVM6(S)*	Salsa Genius valkoinen/musta 600mm	7906756
PSR6(S)*	Salsa Genius maalattu hopea/musta 600mm	7906412
PSV5(S)*	Salsa Genius valkoinen/valkoinen 500mm	7906413
PSVM5(S)*	Salsa Genius valkoinen/musta 500mm	7906755
PSR5(S)*	Salsa Genius maalattu hopea/musta 500mm	7906411
CSV6(S)*	Salsa Central valkoinen/valkoinen 600mm	7906441
CSVM6(S)*	Salsa Central valkoinen /musta 600mm	7906758
CSR6(S)*	Salsa Central maalattu hopea/musta 600mm	7906439
CSV5(S)*	Salsa Central valkoinen/valkoinen 500mm	7906440
CSVM5(S)*	Salsa Central valkoinen/musta 500mm	7906757
CSR5(S)*	Salsa Central maalattu hopea/musta 500mm	7906438

Koodi	Tuote	LVI-nro
ITFC	Muuntajayksikkö AC-ohjaukseen	7906836
632039	Safera-virranhallintayksikkö 3-vaihe FI-malli	7906834
632037	Safera-virranhallintayksikkö 1-vaihe FI-malli	7906835
SA1	Safera-vesivuotovahti	7906839
Power 24V20W	Virtalähde SET / toimilaite	7906840
CHB	Liesikuvun balansointiyksikkö	7906875
CHR24V	Keittiökuvun apurele 24VDC	7906943
CHR	230V toimilaitteen ohjaukseen keittiökuvulta	7906837

* Tuotekoodi ilman S-kirjainta = liesikupu ilman liesiturvaa
Tuotekoodi päätty S-kirjaimen = liesikupu Safera liesiturvalla

Feel good **inside**

